Fte® maximal MAX S123 HD

Receptor Digital Satélite Alta Definición

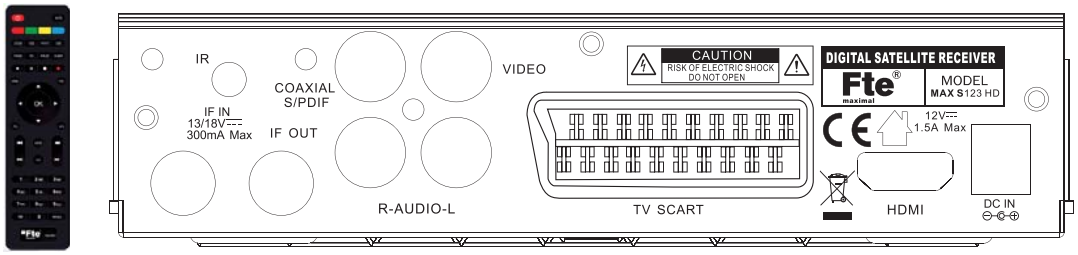

Características técnicas MAX S123 HD

Temporizador	Guía electrónica de programas (EPG)	Salida HDMI
Canales libres FTA	1 Scart	3 x RCA AV
Actualización por USB	SPDIF: Salida audio digital coaxial	Fotos en pantalla
OSD multi-lenguaje	OTA: Actualizaciones vía satélite	Reproductor música
Teletexto	DiSEqC 1.2	Reproductor vídeo
TV-Radio	4000 canales	Alargador IR opcional

Información logística y comercial

Medidas: 160 x 140 x 45 mm	Código: 0720031-NR	Código alargador IR: SPX409
Peso: 0.66 Kg	Embalaje: 10 unidades	

MAX S123 HD
Salida audio digital coaxial
4000 canales
Salida HDMI
Alta definición
12 V alimentación
3x RCA AV

SPDIF | 4000 canales | HDMI | HD | 12V | 3X RCA AV

BCN Distribuciones, S.A.U.
Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com

Receptor Digital Satélite Alta Definición MAX S123 HD

VÍDEO	
Decodificación	MPEG-2 SD&HD, MEPG-4 H.264/AVC SD&HD
Velocidad de bit	Máx. 20 Mbps
Relación de aspecto	4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto
Píxeles activos (RCA, Euroconector)	AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps
Píxeles activos (HDMI)	AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30 o 1080P_24
Conectores de salida	HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, Dolby Digital, Dolby Digital +
Modo	Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Tasa de bits	Máx. 384Kbps
Conectores de Salida	HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULADOR	
Demodulación	QPSK, 8PSK
Multiplexado	SCPC/MCPC
Código exterior	RS (204, 188, 8)
Código interior	ALL DVB rates
Dispersión de energía	Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia	950MHz ~ 2150MHz
Nivel de entrada	-65dBm ~ -25dBm
Ancho de banda	36MHz
Conector de entrada	Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito
Control polarizador	Polarización 13/18V (vertical/horizontal)
Control DiSEqC	DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 y GoToX *
	* Este modelo no permite mover motores
Sistema Unicable	Sí
VARIOS	
Conector USB	USB 2.0
Conector IR externo	Minijack 3,5 mm (sensor externo no incluido)
Alimentación	12V DC, 1,5A Max.
Fuente de alimentación externa	100~240VAC 50~60 Hz
Consumo en stand-by (modo de bajo consumo)	< 0,5 watt
Consumo	Máx. 6 watt
Temperatura de trabajo	+5° a +40°
Dimensiones	160 x 140 x 45 mm
Peso	0.66 Kg

BCN Distribuciones, S.A.U.
Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com