



Derivadores 2 vías

Serie AT 5-2400 MHz Clase A

Conexión F



AT 220

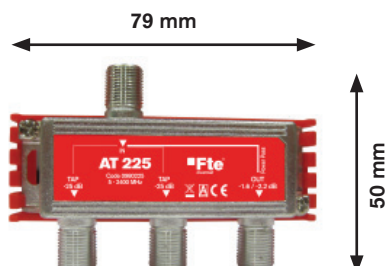


AT 225

Especificaciones Técnicas Derivadores 2 vías 5-2400MHz Clase A conexión F. Serie AT

		AT 210	AT 212	AT 215	AT 220	AT 225	AT 230
Código		0980210	0980212	0980215	0980220	0980225	0980230
Banda cubierta (MHz)		5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Banda de retorno (MHz)		5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65
Número de salidas derivación		2	2	2	2	2	2
Atenuación de derivación (dB) (TYP / MAX)	5-470 MHz	10,0 / 11,0	12,0 / 13,0	15,0 / 16,0	20,0 / 21,0	25,0 / 26,0	30,0 / 31,0
	470-862 MHz	10,5 / 11,0	12,5 / 13,5	15,5 / 16,0	20,5 / 21,0	25,5 / 26,0	30,5 / 31,0
	950-2400 MHz	10,5 / 11,5	12,5 / 13,5	15,5 / 16,5	20,5 / 21,5	25,5 / 26,5	30,5 / 31,5
Atenuación de paso (dB) (TYP / MAX)	5-470 MHz	2,2 / 2,5	2,0 / 2,1	1,6 / 2,0	1,0 / 1,5	1,0 / 1,5	1,0 / 1,4
	470-862 MHz	2,2 / 2,5	2,0 / 2,2	1,8 / 2,0	1,0 / 1,6	1,0 / 1,6	1,0 / 1,4
	950-2400 MHz	2,8 / 3,5	2,5 / 3,0	2,0 / 2,3	1,7 / 2,2	1,7 / 2,2	1,6 / 2,0
Desacoplo entre salidas (dB)	5-470 MHz	>40	>40	>40	>40	>40	>40
	470-862 MHz	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	950-2400 MHz	>28	>28	>28	>28	>28	>28
Pérdidas de retorno (dB)	Entrada	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	Salida	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	Derivación	>18	>18	>18	>18	>18	>18
Factor de apantallamiento (dB)		>100	>100	>100	>100	>100	>100
Impedancia (Ω)		75	75	75	75	75	75
Paso de corriente		Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida	Entrada - Salida
Conectores		F hembra	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra
Soporte plástico montaje		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones sin soporte (mm)	(An. x Al. x P)	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5
Dimensiones con soporte (mm)	(An. x Al. x P)	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5
Cantidad por embalaje		1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120

Montaje de elementos pasivos con base de plástico

**1. Montaje de la base de plástico en el interior del registro o pared.
Fijación mediante tornillos**



2. Conexión de los cables al elemento pasivo.



3. Fijar el elemento pasivo a la base a presión.

