
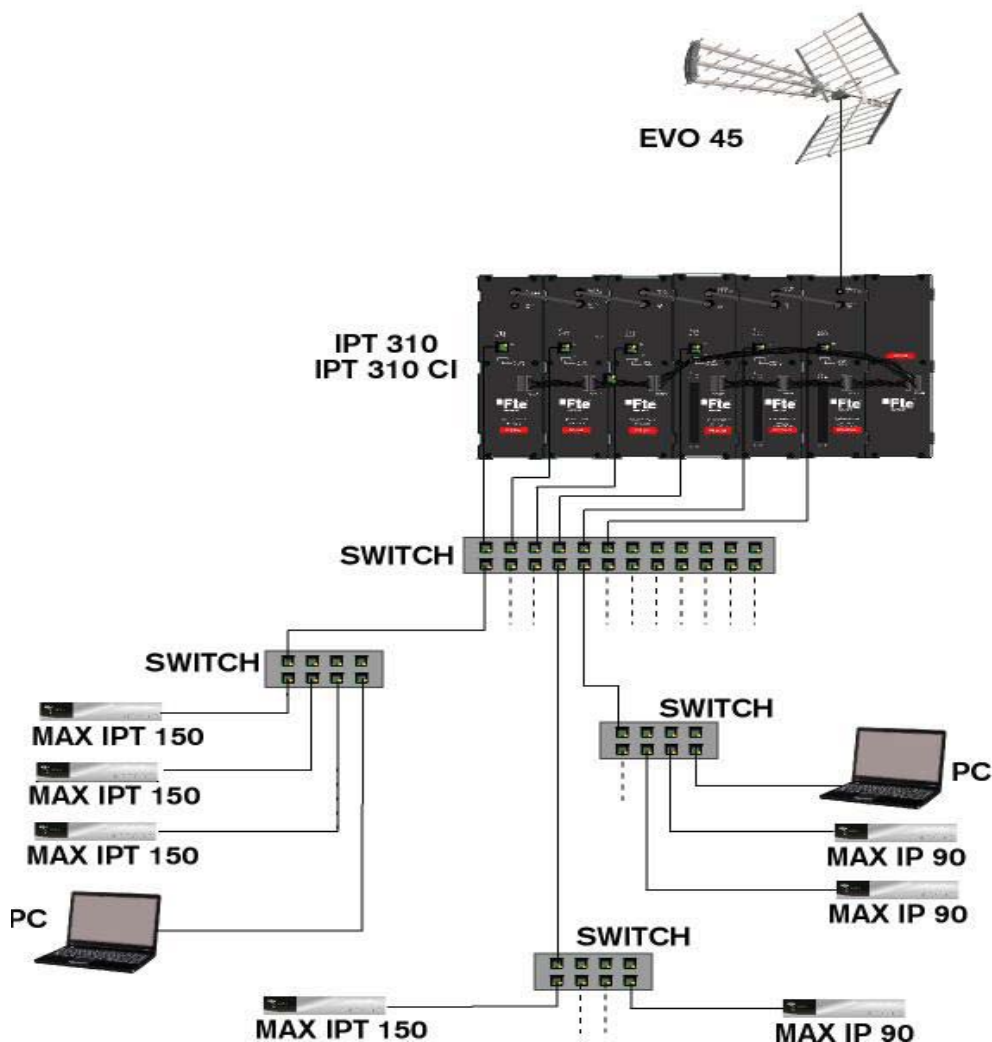


Fte[®] IPT 310 CI

maximal

**Receptor Terrestre Digital
con 2 Common Interfaces
para cabecera
con salida IP-TV**

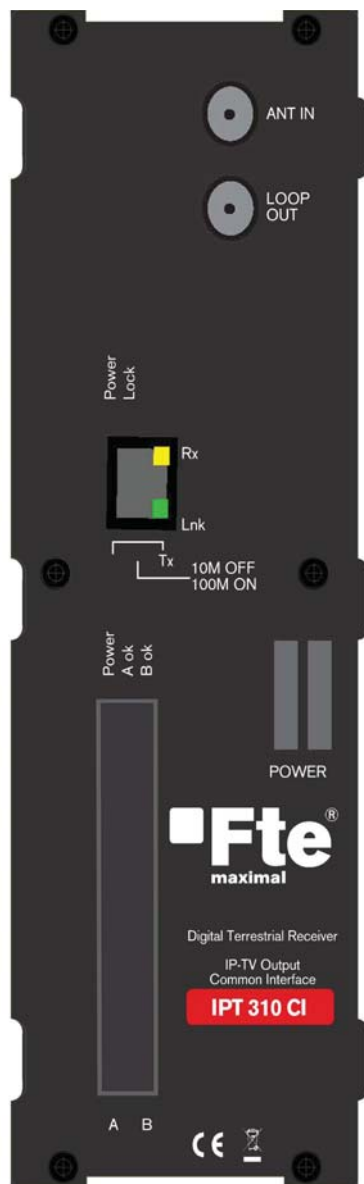

COFDM

Recepción en formato
COFDM

2 SLOTS CI

Posibilidad de
utilizar 2 PCMCIA

SALIDA IP-TV

Salida encapsulada
en IP

IPT 310 CI

COFDM
2 x CI
IP-TV

DVB-T

2 x CI

IP-TV

BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 729 27 00 / Fax 93 729 30 73



www.ftemaximal.com

Receptor Terrestre Digital con 2 Common Interfaces para cabecera con salida IP-TV IPT 310 CI

ENTRADA	
Margen de frecuencias	VHF: 174 - 230 MHz UHF: 470 - 862 MHz
Nivel de entrada	-20 a -88 dBm
Ancho de banda	7-8 MHz
Impedancia de entrada	75 Ω
Conector	Conector F hembra
Demodulación	COFDM
Modo de recepción	DVB-T (2K, 8K)
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Pérdidas en LOOP (dB)	<1
SALIDA	
Protocolo	Ethernet 802.3
Conector	RJ-45
Velocidad	10/100Mbps
Nº de servicios máx.	8
Protocolo de información del servicio	SAP / SDP
Protocolo IGMP	V1,V2
Encapsulación y extracción IP	IP SOBRE MPEG 2 / MPEG 4 TS (ETSI EN 301 192)
Paso o descarte de tablas	NIT, SDT, EIT Y TDT
Regeneración de tablas	PAT, PMT Y CAT
VARIOS	
Common Interface	2 módulos CI
Programación	PC / IPLAN TV MANAGER
Consumo 5V (mA)	<1250mA + PCMCIA's
Consumo 12V (mA)	---
Consumo 21V (mA)	---
Consumo 30V (mA)	---
Temperatura de trabajo	0°C a +45°C
Dimensiones	75x265x150 mm
Peso	1.3 Kg
Fuente de alimentación	SPS 310
Chasis	FRA 300
INSTALACIÓN RACK 19"	
Fuente de alimentación	SPS 310 R
Chasis para Rack	CHR 300

