


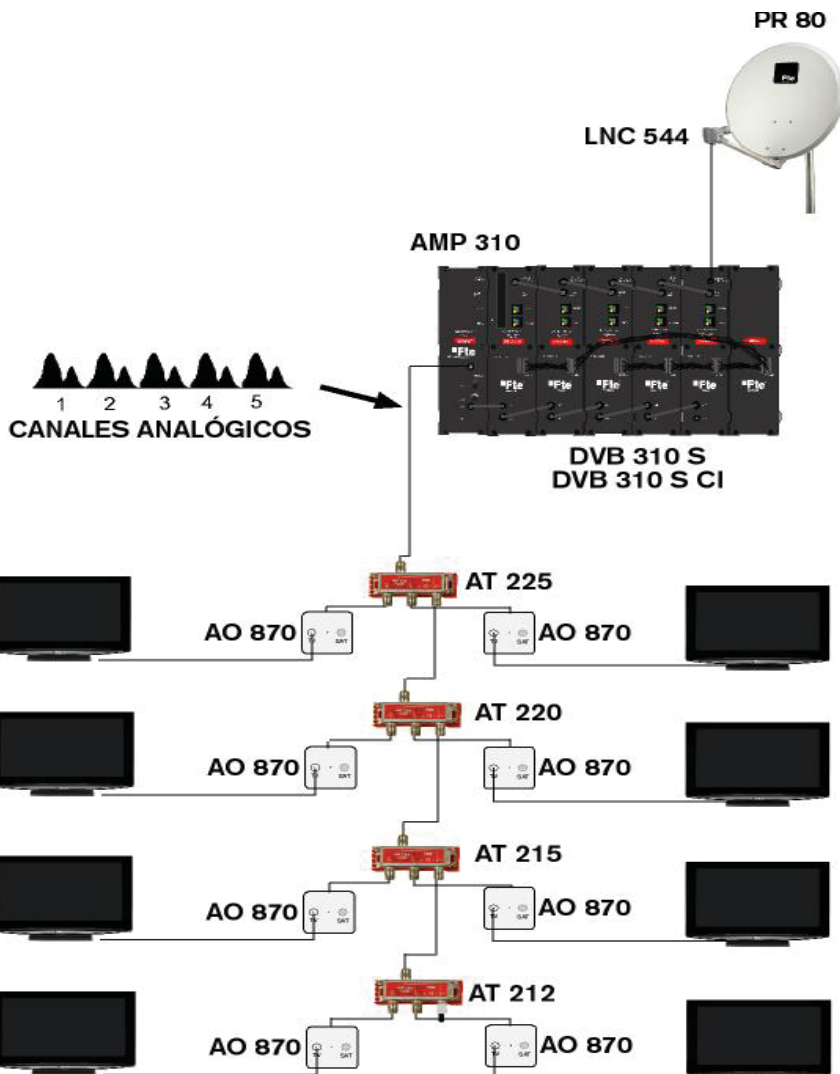

Recepción QPSK
Selección de un canal
satélite de un transponder

SALIDA PAL
Salida en banda terrestre
modulado en PAL

MODULADOR BLV
Modulación en banda
lateral vestigial estéreo

DVB 310 S
DVB-S
PAL

DVB-S

PAL

Receptor Satélite Digital para cabecera entrada DVB-S / salida PAL DVB 310 S

ENTRADA	
Margen de frecuencias Nivel de entrada Impedancia de entrada LNB (Alimentación/conmutación) Conector FEC Pérdidas en LOOP (dB)	950-2150 MHz -30 a -60 dBm 75 Ω 13V/18V, 0-22kHz Conector F hembra 1/2, 2/3,3/4,5/6,7/8 DVB <1
MODULACIÓN	
Modulación Velocidad de símbolo (MS/s) Profile level Transport Stream Resolución de vídeo Respuesta de audio	QPSK 4-30 MPEG-2 MP@ML MPEG-2 ISO/ IEC 13818 PAL:720X576 NTSC:720X480 20 Hz -20 kHz <+/-2dB 60Hz -18kHz <+/-0,5dB
PROGRAMACIÓN	
Conector programación Programador Programación	RJ-45 PRO 201 Display / OSD
SALIDA	
Conectores RF Nivel de salida (dBuV) Margen de regulación Canales de salida Tipo de modulador Relación S/N de vídeo Pérdidas MIX Estándar de modulación Espureos en banda	Conector F hembra 82 +1/-3 15 dB C2-C69 BLV / STEREO >54 <1 dB B-G, D-K,L, I -60 dBc
VARIOS	
Temperatura de trabajo Dimensiones Peso Fuente de alimentación Chasis	0°C a +45°C 75x265x50 mm 1.4 Kg SPS 310 FRA 300
INSTALACIÓN RACK 19"	
Fuente de alimentación Chasis para Rack	SPS 310 R CHR 300

