



K 330 W Lte



K 330 W Lte




K 330 W Cu Lte

Especificaciones técnicas. Cables coaxiales 7 mm Trishield. Serie K 330 W Lte




	K 330 W Lte	K 330 W Cu Lte
Código	0703426-250	0703428-250
Conductor interior (mm) Ø	1,0 CCS	1,0 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Material lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Material trenzado	Al	Al
Número hilos trenzado	128	128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Material segunda lámina	Al / Pet	Al / Pet
Cubierta exterior (mm) Ø	7,06 PVC blanco	7,06 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 110 dB	> 110 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longitud (m)	250	250
Impedancia (Ω)	75	75
Peso neto (Kg)	10,1	10,1
Presentación	Pull box	Pull box
Reacción al fuego	CPR-Fca	CPR-Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703426-250	DOP-0703428-250
Código EAN 13	8436049497846	8436049497853
Cantidad por embalaje	1	1




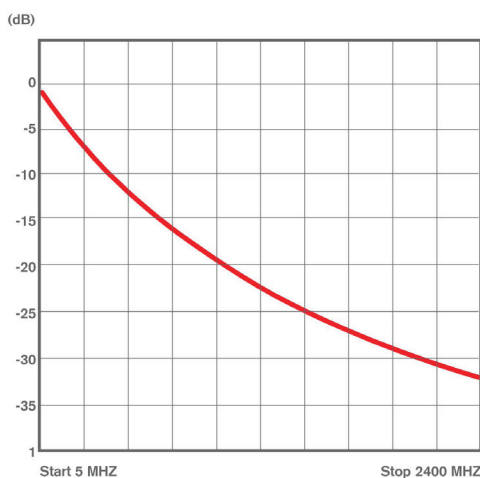

Pérdidas de inserción

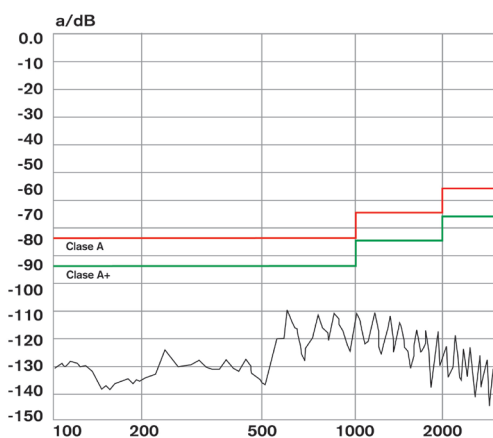

Factor de apantallamiento

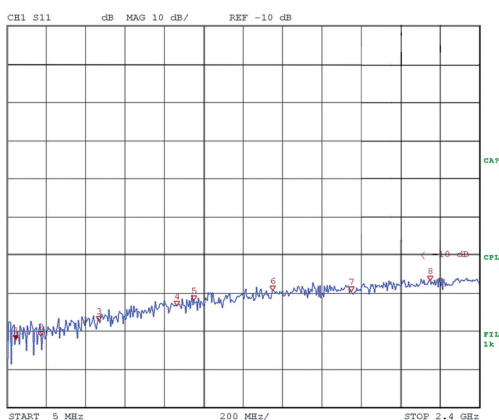

Pérdidas de retorno