






TER 2




TER 3



TER 4

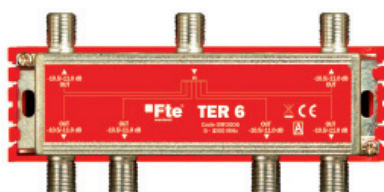

TER 6

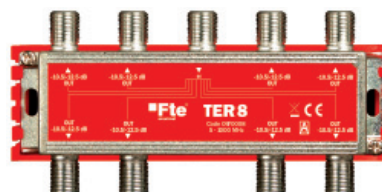


TER 8

### Especificaciones Técnicas Repartidores 5-1000MHz Clase A conexión F. Serie TER

|                                                  |                        | TER 2            | TER3             | TER 4            | TER 6               | TER 8               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Código</b>                                    |                        | 0970002          | 0970003          | 0970004          | 0970006             | 0970008             |
| <b>Banda cubierta (MHz)</b>                      |                        | 5-1000           | 5-1000           | 5-1000           | 5-1000              | 5-1000              |
| <b>Banda de retorno (MHz)</b>                    |                        | 5-30 / 5-65      | 5-30 / 5-65      | 5-30 / 5-65      | 5-30 / 5-65         | 5-30 / 5-65         |
| <b>Número de salidas</b>                         |                        | 2                | 3                | 4                | 6                   | 8                   |
| <b>Atenuación de distribución (dB) (TYP/MAX)</b> | <b>5-300 MHz</b>       | 3,2 / 3,5        | 5,4 / 5,9        | 6,1 / 6,9        | 9,3 / 10,3          | 9,7 / 10,3          |
|                                                  | <b>300-606 MHz</b>     | 3,3 / 3,5        | 5,5 / 6,0        | 6,2 / 7,0        | 9,5 / 10,5          | 10,0 / 10,5         |
|                                                  | <b>606-1000 MHz</b>    | 3,5 / 3,8        | 6,0 / 6,8        | 7,0 / 7,8        | 10,0 / 10,8         | 10,5 / 10,7         |
| <b>Desacoplo entre salidas (dB)</b>              | <b>5-300 MHz</b>       | >35              | >35              | >35              | >35                 | >35                 |
|                                                  | <b>300-606 MHz</b>     | >30              | >25              | >25              | >25                 | >25                 |
|                                                  | <b>606-1000 MHz</b>    | >30              | >25              | >25              | >25                 | >25                 |
| <b>Pérdidas de retorno (dB)</b>                  | <b>Entrada</b>         | >24              | >20              | >18              | >18                 | >18                 |
|                                                  | <b>Salida</b>          | >22              | >20              | >18              | >18                 | >18                 |
| <b>Factor de apantallamiento (dB)</b>            |                        | >100             | >100             | >100             | >100                | >100                |
| <b>Impedancia (Ω)</b>                            |                        | 75               | 75               | 75               | 75                  | 75                  |
| <b>Paso de corriente</b>                         |                        | No               | No               | No               | No                  | No                  |
| <b>Conectores</b>                                |                        | F hembra         | F hembra         | F hembra         | F hembra            | F hembra            |
| <b>Soporte plástico montaje</b>                  |                        | Incluido         | Incluido         | Incluido         | Incluido            | Incluido            |
| <b>Dimensiones sin soporte (mm)</b>              | <b>(An. x Al. x P)</b> | 51,9 x 50 x 16,5 | 74,2 x 50 x 16,5 | 74,2 x 50 x 16,5 | 118 x 60,3 x 17,5   | 118 x 60,3 x 17,5   |
| <b>Dimensiones con soporte (mm)</b>              | <b>(An. x Al. x P)</b> | 57 x 50 x 26,5   | 79 x 50 x 26,5   | 79 x 50 x 26,5   | 123,3 x 60,3 x 27,5 | 123,3 x 60,3 x 27,5 |
| <b>Cantidad por embalaje</b>                     |                        | 1 / 10 / 120     | 1 / 10 / 120     | 1 / 10 / 120     | 1 / 5 / 60          | 1 / 5 / 60          |

### Montaje de elementos pasivos con base de plástico

**1. Montaje de la base de plástico en el interior del registro o pared.  
Fijación mediante tornillos**



**2. Conexión de los cables al elemento pasivo.**



**3. Fijar el elemento pasivo a la base a presión.**

