

Fte[®] LNC SatCR 124 EVO+ maximal



Características técnicas LNC SatCR 124 EVO+

Código	0400099
Tipo de LNC	2 Legacy + 1 Unicable SCR
Frecuencias de entrada	10,70 - 12,75 GHz
Frecuencias de salida	950 - 2150 GHz
Osciladores locales por banda	Banda baja: 9,75 GHz / Banda alta: 10,60 GHz
IF Canal 1 (SCR0)	1210 MHz
IF Canal 2 (SCR1)	1420 MHz
IF Canal 3 (SCR2)	1680 MHz
IF Canal 4 (SCR3)	2040 MHz
Ganancia (Min.)	SCR: 65 dB - Legacy: 55 dB
Figura de ruido TYP	0.1 dB
Salidas	3 (1 SCR con 4 canales + 2 Legacy)
Alimentación	13-18 VDC / 0-22 KHz
Consumo	350 mA Máx. (4 SCR On)

Fte[®] LNC SatCR 124 EVO+ maximal

INSTALACIÓN CON LNC SATCR 124 EVO+


OUT 1




OUT 2



OUT 3 - UNICABLE SCR

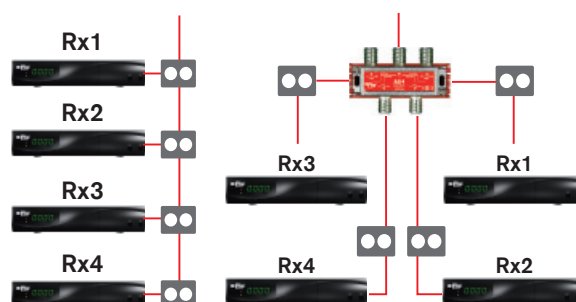

EJEMPLO UNICABLE SCR

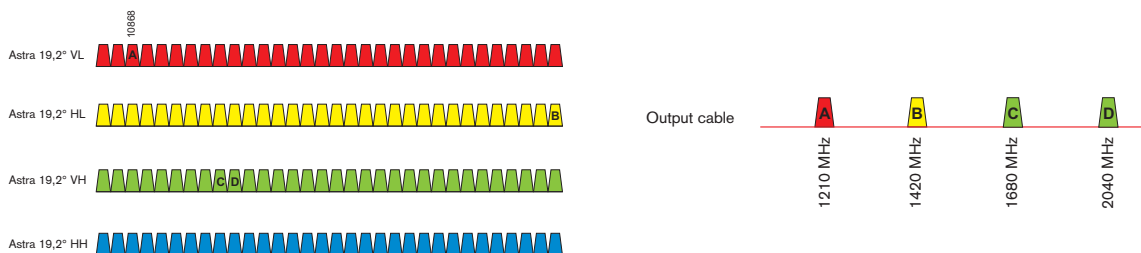

La nueva **LNC SatCR124 EVO+** permite la conexión de hasta 4 receptores en el mismo coaxial dándoles visibilidad de **TOD**O el satélite apuntado.

- **Legacy:** LNB universal de 2 salidas.
- **Unicable:** Asigna 1 ventana frecuencial diferente para cada receptor del coaxial.

Usando las 3 salidas simultáneamente se puede conectar hasta 6 receptores a todo un satélite.