
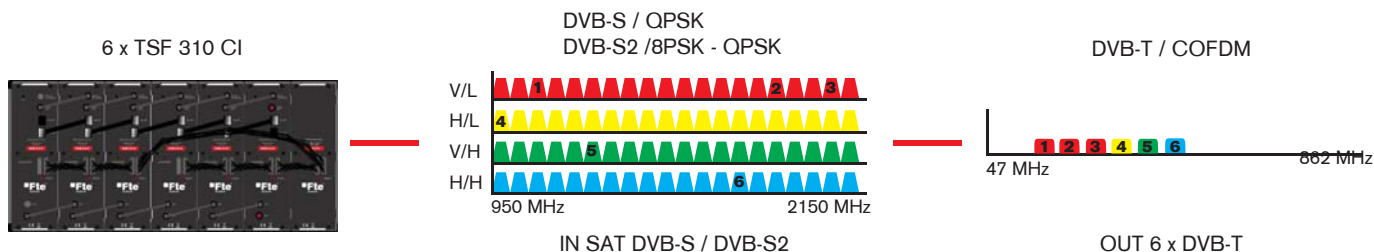


Fte[®] TSF 310 CI

maximal

Receptor Satélite Digital
para cabecera
Entrada DVB-S / DVB-S2
Salida DVB-T
2 Common Interfaces

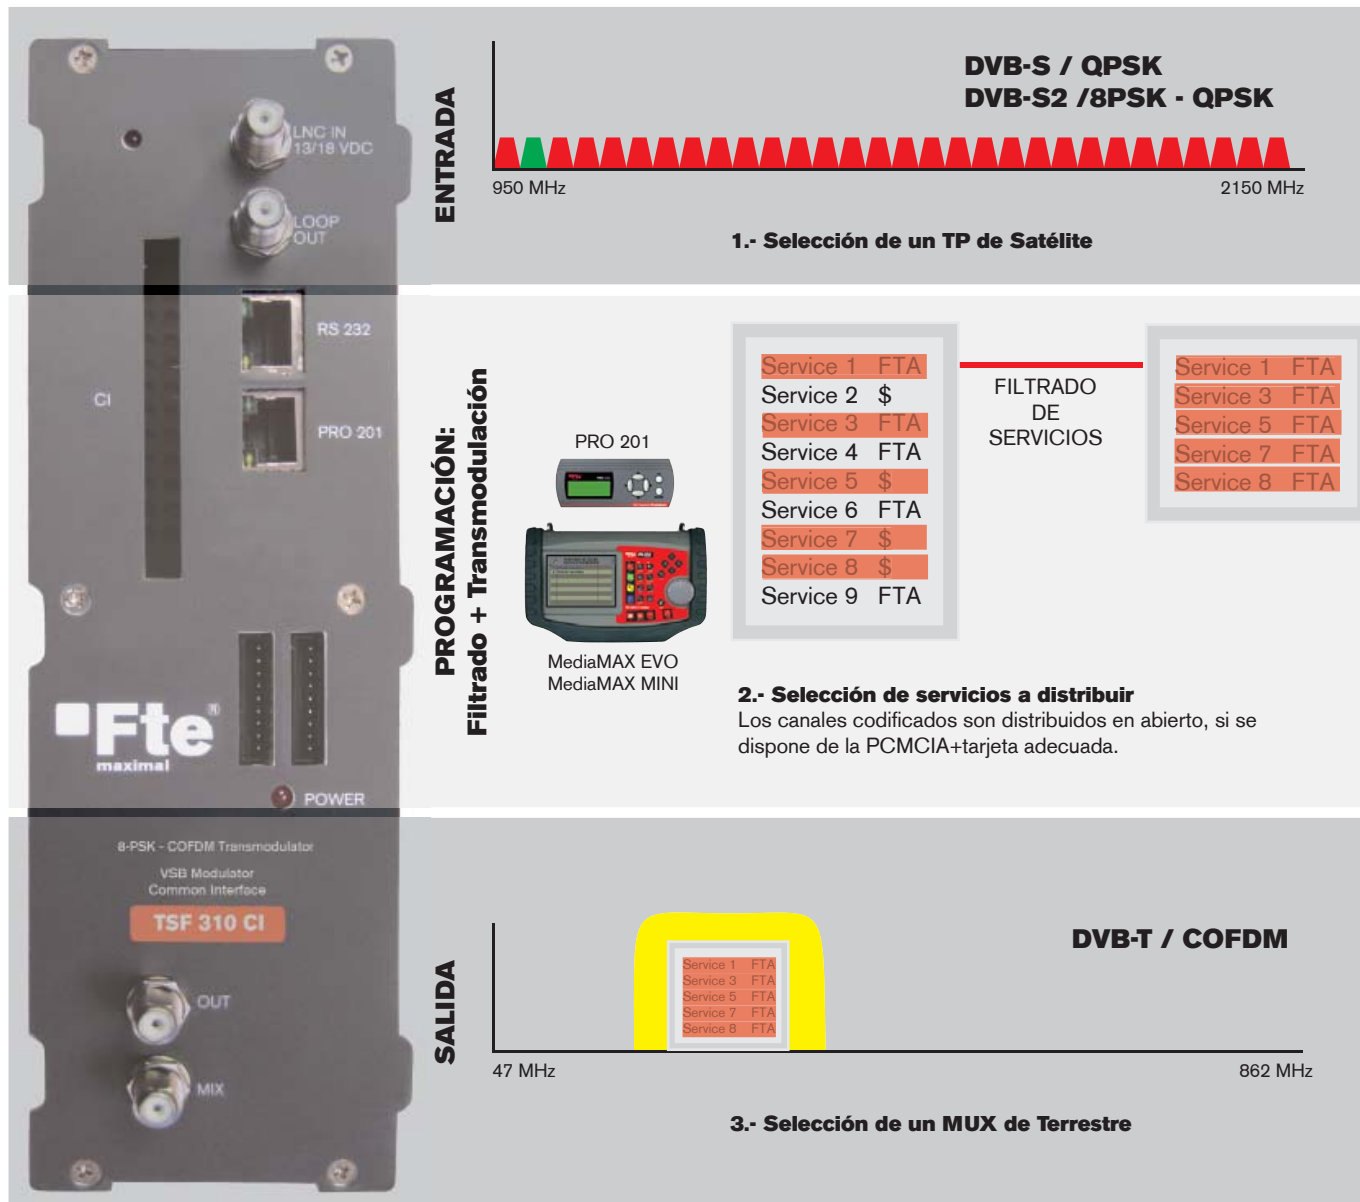

Receptor Satélite Digital para cabecera - Entrada DVB-S/DVB-S2 - Salida DVB-T - 2 Common Interfaces

ENTRADA	
Margen de frecuencias Nivel de entrada Impedancia de entrada LNB (Alimentación/conmutación) Conector FEC	950-2150 MHz -30 a -60 dBm 75 Ω 13V/18V, 0-22kHz, DiSEqC 1.0 Conector F hembra 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10, 1/4, 1/3, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 DVB RS 204.188
Pérdidas en LOOP Modulación Velocidad de símbolo de entrada	<1 dB 8-PSK, QPSK DVB-S: 1-45; DVB-S2: 1-37 MS/s
MODULACIÓN	
Procesamiento de datos Filtrado de servicios / programas Tasa de error de modulación (MER) Formato seleccionable de modulación de salida Ancho de banda (MHz) Modo	EN 300 429 Programable Typ. 38 / Min. 36 dB DVB-T / DVB-H DVB-T: 6/7/8, DVB-H: 5/6/7/8 DVB-T: 2K/8K, DVB-H: 2K/4K/8K
PROGRAMACIÓN	
Conector programación Programador Programación	RJ-45 PRO 201 / MediaMAX EVO - MINI Display / OSD
SALIDA	
Conectores RF Nivel de salida Margen de regulación Canal de salida seleccionable entre: Pérdidas MIX Espureos en banda	Conector F hembra 80 dBuV 15 dB 47 - 862 MHz <1 dB -60 dBc
VARIOS	
Common Interface Temperatura de trabajo Dimensiones Peso Consumo 5 V Consumo 12 V Consumo 24 V Consumo 30 V Fuente de alimentación Chasis	Sí, 2 slots 0 a +45 °C 75x265x150 mm 1.4 Kg 800 mA 300 mA 15 mA 2 mA SPS 310 FRA 300
INSTALACIÓN RACK 19"	
Fuente de alimentación Chasis para Rack	SPS 310 R CHR 300

- Pantallas de programación desde MediaMAX EVO o MediaMAX MINI

Función de programación integrada en los medidores de campo de la familia MediaMAX EVO y MediaMAX MINI:

