




M 1000

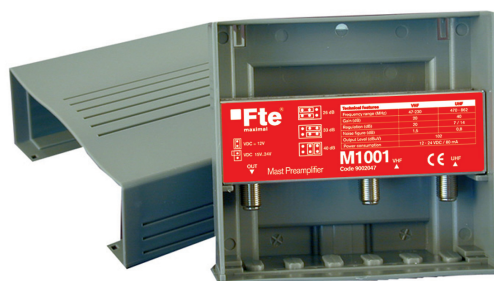

M 1001

Especificaciones técnicas. Amplificadores de mástil serie M 1000

		M 1000	M 1001
Código		9002040	9002047
Descripción		Amplificador de mástil de 1 entrada	Amplificador de mástil de 2 entradas
Entradas y bandas		1: UHF (C21-C69)	2: VHF / UHF (C21-C69)
Frecuencias (MHz)		470 - 862	47 - 230 / 470 - 862
Ganancia (dB)	VHF	-	20
	UHF	40 - 33 - 26	40 - 33 - 26
Regulación (dB)	VHF	-	20
	UHF	7 / 14 mediante jumpers	7 / 14 mediante jumpers
Planitud de respuesta (dB)		± 1	± 1
Nivel de salida (dBuV) DIN 45004 B		102	102
Figura de ruido (dB)	VHF	-	1,5
	UHF	0,8	0,8
Consumo máximo (mA)		45	80
Alimentación (VDC)	jumper ON	12	12
	jumper OFF	15 a 24	15 a 24
Temperatura de funcionamiento (°C)		-20 a +50	-20 a +50
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	sin caja	104,6 x 44 x 24,2	104,6 x 44 x 24,2
	con caja	115 x 110 x 57	115 x 110 x 57
Accesorios incluidos		Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm	Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación
Cantidad por embalaje		1 / 10 / 60	1 / 10 / 60