
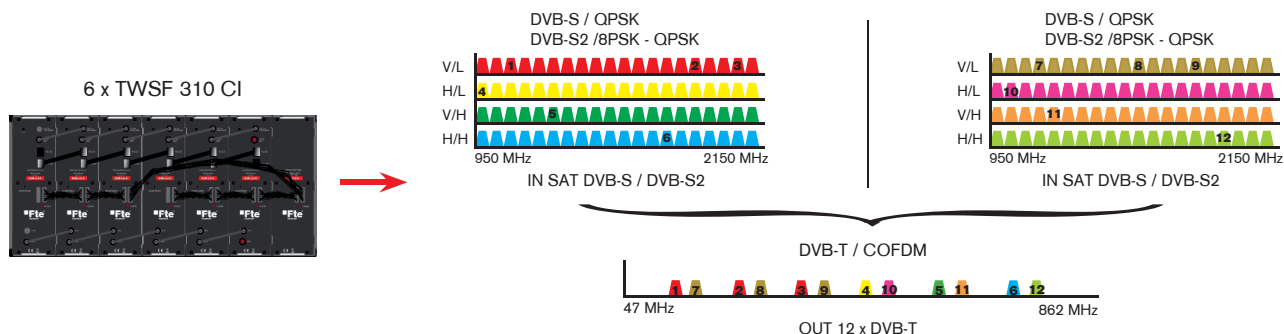


TRANSMODULADOR TWIN DVB-S2 A DVB-T

Input
2xSAT

2xCI

Output
2xMUX
COFDM

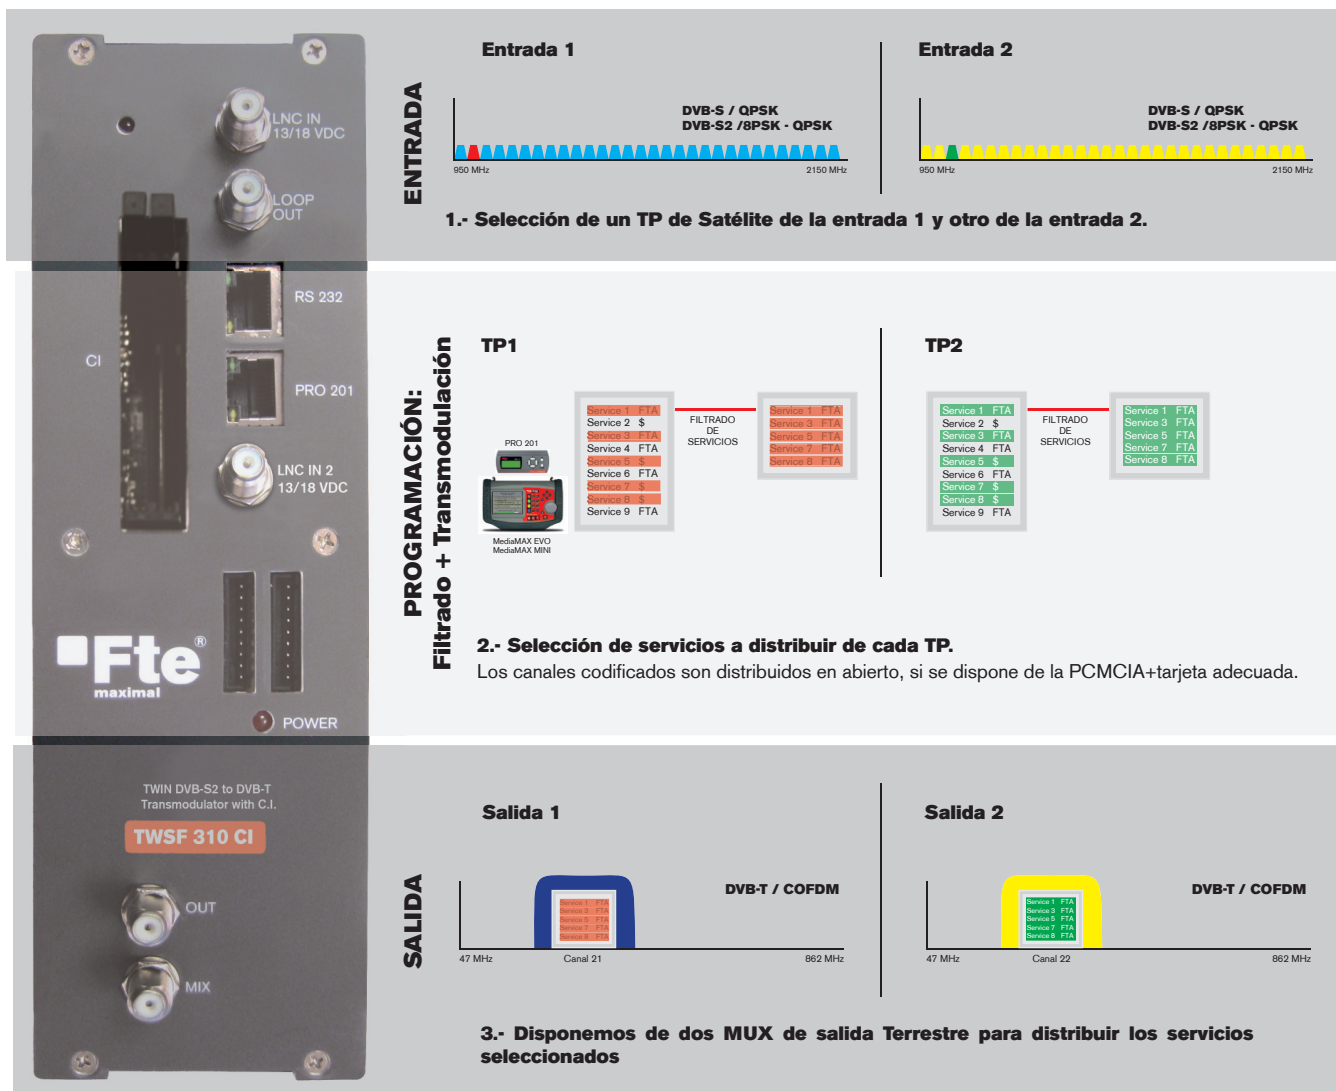

Transmodulador Digital para cabecera - Entrada DVB-S/DVB-S2 - Salida DVB-T - 2 Common Interfaces	
ENTRADA	
Número de entradas Margen de frecuencias Nivel de entrada Impedancia de entrada LNB (Alimentación/conmutación) Conector FEC Pérdidas en LOOP Modulación Velocidad de símbolo de entrada	2 entradas independientes 950-2150 MHz -30 a -60 dBm 75 Ω 13V/18V, 0-22kHz, DiSEqC 1.0 Conector F hembra 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 8/9 9/10 1/4 1/3 1/5 2/5 3/5 4/5 DVB RS 204.188 <1 dB 8-PSK, QPSK DVB-S: 1-45; DVB-S2: 1-37 MS/s
MODULACIÓN	
Número de Mux de salida Procesamiento de datos Filtrado de servicios / programas Formato seleccionable de modulación de salida Ancho de banda (MHz) Modo	2 Mux consecutivos EN 300 429 Programable DVB-T / DVB-H DVB-T: 6/7/8, DVB-H: 5/6/7/8 DVB-T: 2K/8K, DVB-H: 2K/4K/8K
PROGRAMACIÓN	
Conector programación Programador Programación	RJ-45 PRO 201 / MediaMAX EVO - MINI / RCM 310 Display / OSD
SALIDA	
Conectores RF Nivel de salida Margen de regulación Canal de salida seleccionable entre: Pérdidas MIX Espureos en banda	Conector F hembra 80 dBuV 15 dB 47 - 862 MHz <1 dB -60 dBc
VARIOS	
Common Interface Temperatura de trabajo Dimensiones Peso Consumo 5 V Consumo 12 V Consumo 24 V Consumo 30 V Fuente de alimentación Chasis	Sí, 2 slots 0°C a +45 °C 75x265x150 mm 1.4 Kg 800 mA 300 mA 15 mA 2 mA SPS 310 FRA 300
INSTALACIÓN RACK 19"	
Fuente de alimentación Chasis para Rack	SPS 310 R CHR 300

Pantallas de programación desde MediaMAX EVO o MediaMAX MINI

Función de programación integrada en los medidores de campo de la familia MediaMAX EVO y MediaMAX MINI:



La Compañía aplica una política de mejora continua en los productos que fabrica y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 729 27 00 / Fax 93 729 30 73



www.ftemaximal.com