





SPS 310 D



Redundancia 1:1

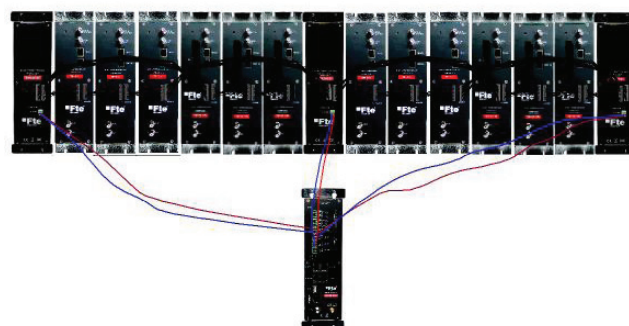

Redundancia 1:2

Especificaciones técnicas. Fuentes de alimentación redundantes SPS 310 D

	SPS 310 D	SPS 310 DR
Código	2003507	2003507-R
Descripción	Fuente de alimentación redundante serie 310	Fuente de alimentación redundante serie 310 para rack
Tensión de red	180 - 260 VAC / 50 Hz	180 - 260 VAC / 50 Hz
Tensiones de salida (VDC)	5 / 12 / 24 / 30	5 / 12 / 24 / 30
Corriente máxima a 5V (mA)	8500	8500
Corriente máxima a 12V (mA)	3000	3000
Corriente máxima a 24V (mA)	1000	1000
Corriente máxima a 30V (mA)	100	100
Salida de alarma	Incluida salida de alarma para RCM 310	Incluida salida de alarma para RCM 310
Capacidad máxima de carga	6 módulos serie 310	6 módulos serie 310
Tipo de instalación	Pared	Rack
Temperatura de funcionamiento	0 - 45°C	0 - 45°C
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	75 x 265 x 150	75 x 265 x 150
Cantidad por embalaje	1 / 6	1 / 6