


Fte[®] DVB 310 T CI

maximal

**Receptor Terrestre Digital
con Common Interface
para cabecera
entrada DVB-T / salida PAL**

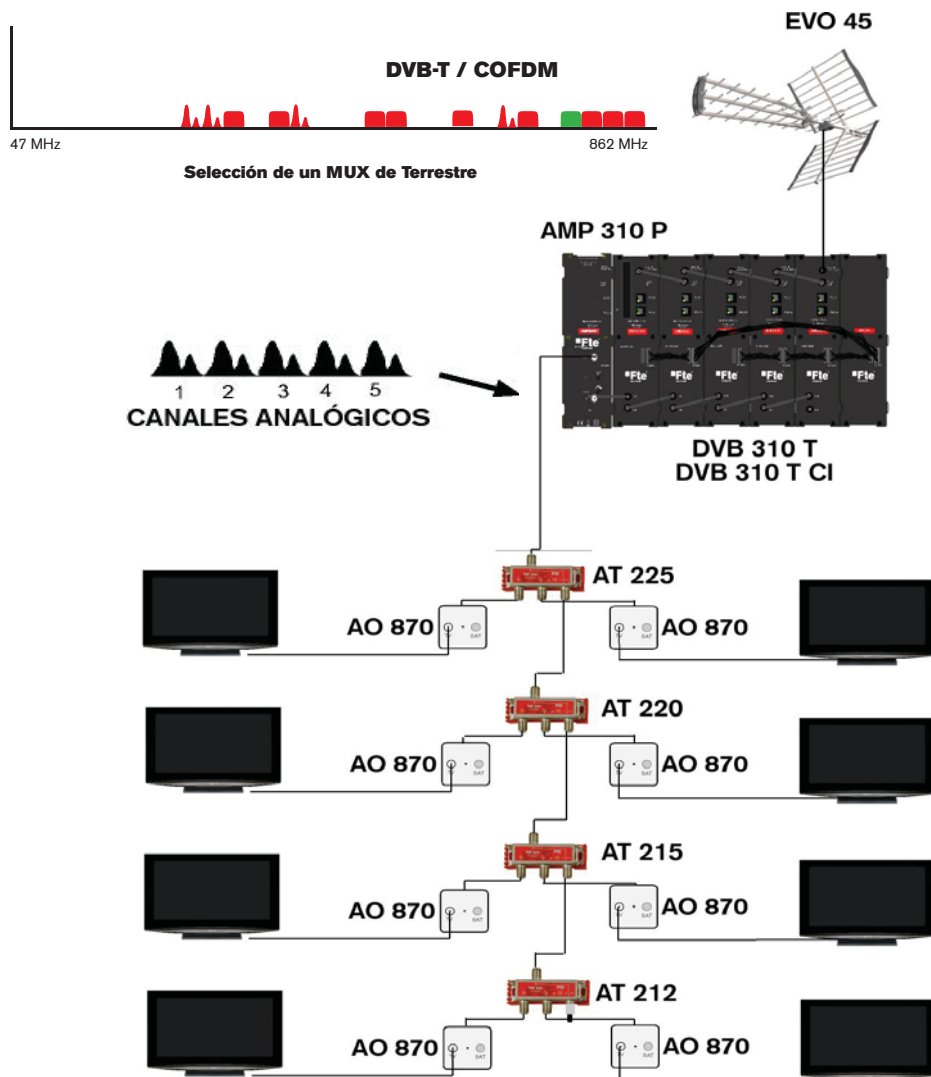

Recepción COFDM
Selección de un MUX
digital de terrestre

SALIDA PAL
Salida en banda terrestre
modulado en PAL

MODULADOR BLV
Modulación en banda
lateral vestigial estéreo

DVB 310 T CI

DVB-T
2 X CI
PAL

DVB-T

2 x CI

PAL

BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 729 27 00 / Fax 93 729 30 73



www.ftemaximal.com

Receptor Terrestre Digital con Common Interface para cabecera entrada DVB-T / salida PAL DVB 310 T CI

ENTRADA	
Margen de frecuencias Nivel de entrada Impedancia de entrada Conector Pérdidas en LOOP (dB)	170 - 230 MHz / 470 - 862 MHz 43 - 88 dBμV 75 Ω Conector F hembra <1
MODULACIÓN	
Modulación Modo de recepción Profile level Transport Stream Resolución de vídeo Respuesta de audio	COFDM DVB-T (2K, 8K) MPEG-2 MP@ML MPEG-2 ISO/ IEC 13818 PAL:720X576 NTSC:720X480 20 Hz -20 kHz <+/-2dB 60Hz -18kHz <+/-0,5dB
PROGRAMACIÓN	
Conector programación Programador Programación	RJ-45 PRO 201 Display / OSD
SALIDA	
Conectores RF Nivel de salida (dBuV) Margen de regulación Canales de salida Tipo de modulador Relación S/N de vídeo Pérdidas MIX Estándar de modulación Espureos en banda	Conector F hembra 82 +1/-3 15 dB C2-C69 BLV / STEREO >54 <1 dB B-G, D-K,L, I -60 dBc
VARIOS	
Acceso condicional Temperatura de trabajo Dimensiones Peso Fuente de alimentación Chasis	Sí, 1 slot 0°C a +45°C 75x265x150 mm 1,4 Kg SPS 310 FRA 300
INSTALACIÓN RACK 19"	
Fuente de alimentación Chasis para Rack	SPS 310 R CHR 300

