Serie M 1000 Lte

Amplificadores de mástil de alta gananacia y bajo factor de ruido

M 1000 Lte

M 1001 Lte

Especificaciones técnicas. Amplificadores de mástil serie M 1000 Lte

		M 1000 Lte	M 1001 Lte
Código		9002042	9002049
Descripción		Amplificador de mástil de 1 entrada	Amplificador de mástil de 2 entradas
Entradas y bandas		1: UHF (C21-C60)	2: VHF / UHF (C21-C60)
Frecuencias (MHz)		470 - 790	47 - 230 / 470 - 790
Ganancia (dB)	**VHF**	-	20
	UHF	40 - 33 - 26	40 - 33 - 26
Regulación (dB)	**VHF**	-	20
	UHF	7 / 14 mediante jumpers	7 / 14 mediante jumpers
Planitud de respuesta (dB)		± 1	± 1
Nivel de salida (dBuV) DIN 45004 B		102	102
Figura de ruido (dB)	**VHF**	-	1,5
	UHF	0,8	0,8
Consumo máximo (mA)		45	80
Alimentación (VDC)	**jumper ON**	12	12
	jumper OFF	15 a 24	15 a 24
Temperatura de funcionamiento (ºC)		-20 a +50	-20 a +50
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	**sin caja**	104,6 x 44 x 24,2	104,6 x 44 x 24,2
	con caja	115 x 110 x 57	115 x 110 x 57
Accesorios incluidos		Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm	Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación
Cantidad por embalaje		1 / 10 / 60	1 / 10 / 60

BCN Distribuciones, S.A.U.

Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com

Serie M 1000 Lte

Amplificadores de mástil de alta gananacia y bajo factor de ruido

Curvas de ganancia. Amplificadores de mástil serie M 1000 Lte

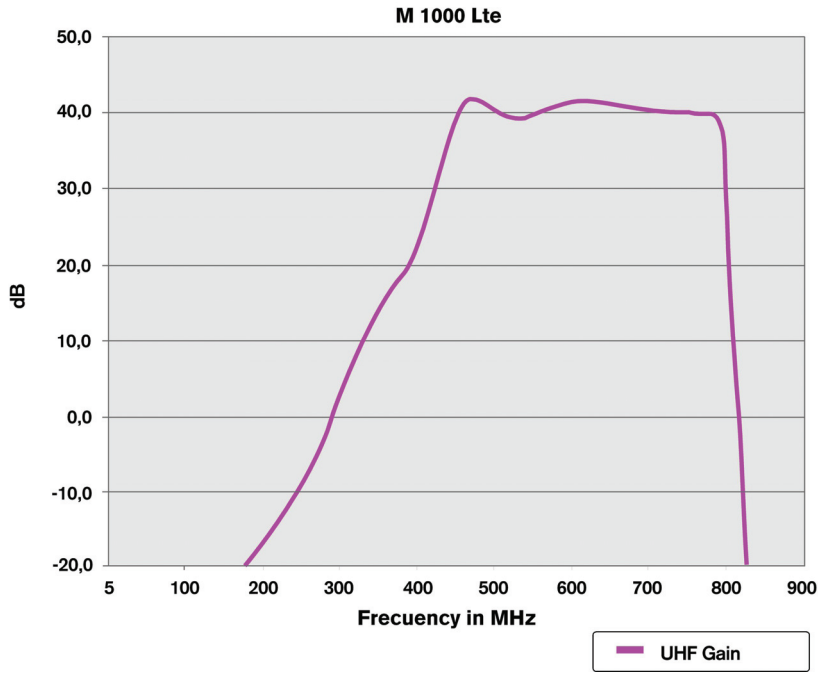

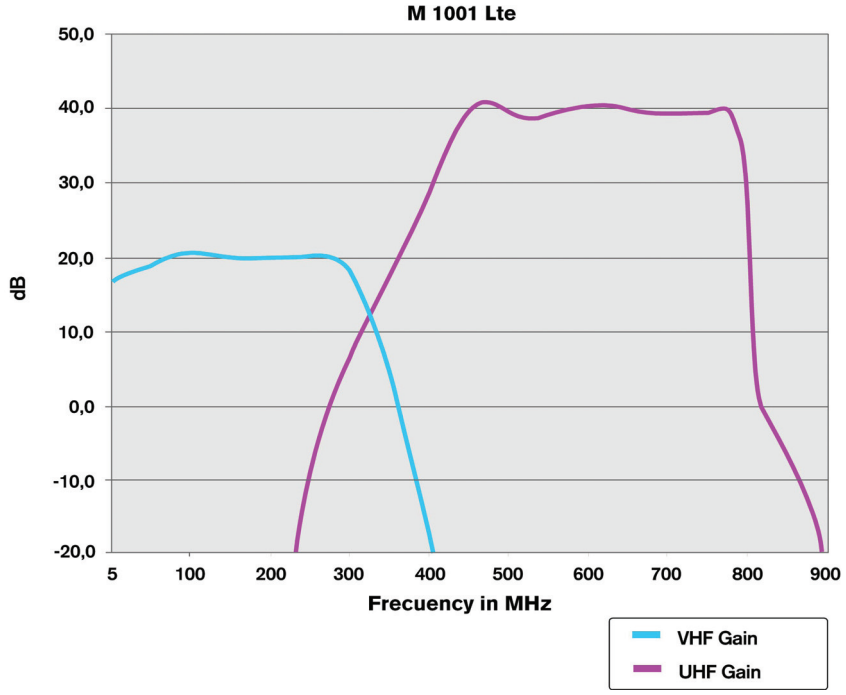

BCN Distribuciones, S.A.U.

Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com