

## Actualização mediaMAX EVO

Nota: Para instalar a última versão de firmware no medidor, este deve ter a versão 5.0.9 o posterior. No caso de ter uma versão anterior a 5.0.9, atualize primeiro a esa versão e depois continue com a actualização.

### Material necessário:

- mediaMAX EVO com versão 5.0.9 o posterior;
- Memória USB 2.0;
- Novo firmware do medidor de campo;
- PC;

NOTA: Se tiver programas guardados no seu MediaMAX EVO, guarde os mesmos na memória USB 2.0 antes de actualizar, uma vez que o processo de actualização apaga os programas armazenados no medidor. Posteriormente poderá recuperar os programas a partir da memória USB 2.0.

Para isso, consulte o manual de utilizador do MediaMAX EVO no capítulo "Programas".

### Passos prévios:

- Transferir a última versão do firmware disponível para o medidor. Pode encontrá-la em:  
<http://www.ftemaximal.com/portugues/firmware.php>  
ou  
<http://www.ftemaximal.com/portugues/productos2.php?id=49&idss=105&idp=872&num=1&idserie=109>.
- Descomprima o ficheiro que transferiu da web com o firmware do medidor. Contém:
  - app\_usb.bin

### Actualização:


1. Copie para o directório da raiz da memória USB 2.0 o ficheiro app\_usb.bin;
2. Ligue o EVO. Aceda ao menu "Configuração" → "Sistema" → e desloque-se até "Actualização firmware", embora **NÃO** confirme esta opção com "OK"



3. Neste momento, introduza a memória USB 2.0 no medidor. Se tiver sido introduzida correctamente e detectada pelo medidor, surge o seguinte ecrã no monitor:



4. Confirme a opção “Actualização firmware” mediante “OK”. Surge o seguinte ecrã:

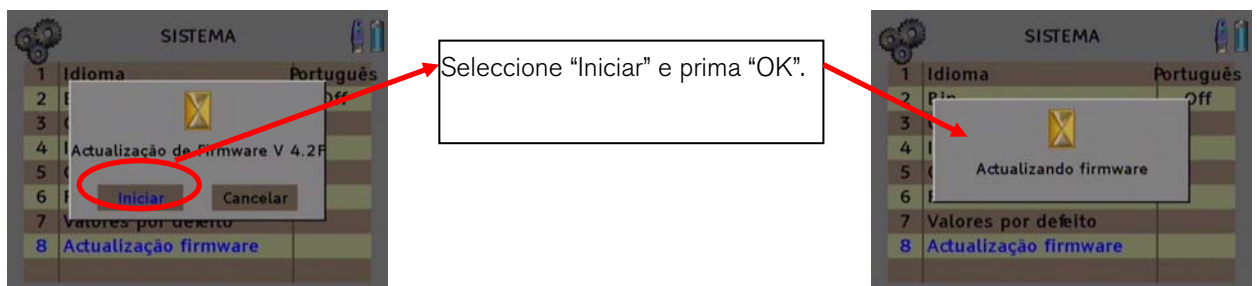

5. Uma vez finalizada a actualização, o medidor reiniciar-se-á automaticamente. Depois deste passo, o medidor vai dispor da última versão do firmware instalada.