

Actualización MediaMAX EVO S2

Material necesario:

- MediaMAX EVO S2 con versión 1.0.4 o posterior;
- Memoria USB 2.0;
- Nuevo firmware del medidor de campo;
- PC;

Pasos previos:


- Descargar la última versión de firmware disponible para el medidor. Lo puede encontrar en:
<http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware.php>
o
<http://www.ftemaximal.com/espanol/productos2.php?id=49&idss=105&idp=998&num=5&idserie=109>.
- Descomprima el fichero descargado de la web con el firmware del medidor. Contiene:
 - o app_S2_usb.bin

Actualización:


1. Copie en el directorio raíz de su memoria USB 2.0 el archivo app_S2_usb.bin;
2. Encienda el EVO. Acceda al menú "Configuración" → "Sistema" → y desplácese hasta "Actualización firmware", aunque **NO** confirme esta opción con "OK"



3. En este momento, introduzca su memoria USB 2.0 en el medidor. Si ha sido introducida correctamente y detectada por el medidor, la siguiente pantalla aparecerá en el monitor:

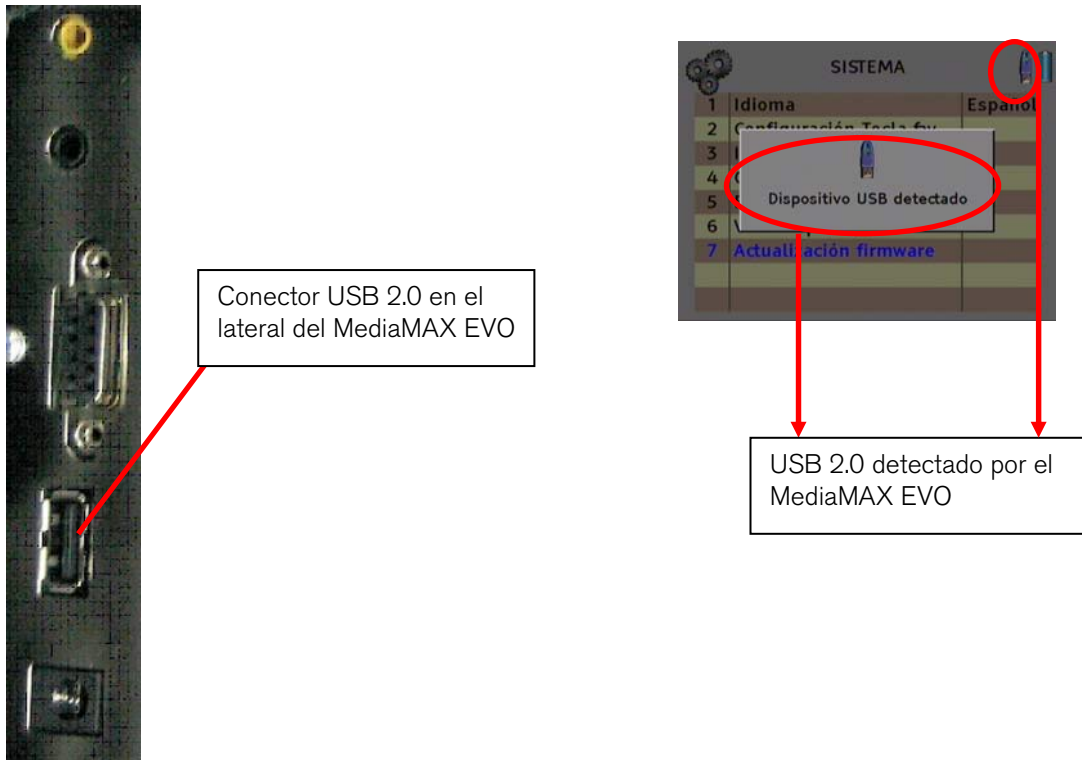

4. Confirme la opción "Actualización firmware" mediante "OK". Le aparecerá la siguiente ventana:

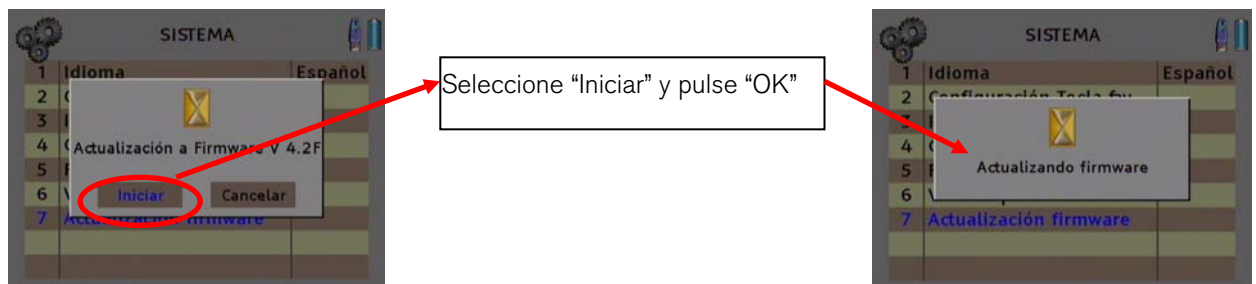

5. Una vez haya finalizado la actualización, el medidor se reiniciará automáticamente. Después de este paso, el medidor dispondrá de la última versión de firmware instalada.