

Actualização mediaMAX EVO S2

Material necessário:

- mediaMAX EVO S2 com versão 1.0.4 o posterior;
- Memória USB 2.0;
- Novo firmware do medidor de campo;
- PC;

Passos prévios:

- Transferir a última versão do firmware disponível para o medidor. Pode encontrá-la em:
<http://www.ftemaximal.com/portugues/firmware.php>
ou
<http://www.ftemaximal.com/portugues/productos2.php?id=49&idss=105&idp=917&num=5&idserie=109>.
- Descomprima o ficheiro que transferiu da web com o firmware do medidor. Contém:
 - o app_S2_usb.bin

Actualização:

1. Copie para o directório da raiz da memória USB 2.0 o ficheiro app_S2_usb.bin;
2. Ligue o EVO. Aceda ao menu “Configuração” → “Sistema” → e desloque-se até “Actualização firmware”, embora **NÃO** confirme esta opção com “OK”



3. Neste momento, introduza a memória USB 2.0 no medidor. Se tiver sido introduzida correctamente e detectada pelo medidor, surge o seguinte ecrã no monitor:




Ficha USB 2.0 na parte lateral do MediaMAX EVO




USB 2.0 detectada pelo MediaMAX EVO

4. Confirme a opção "Actualização firmware" mediante "OK". Surge o seguinte ecrã:

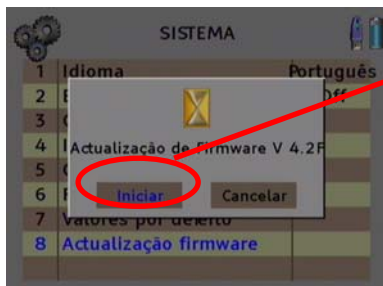

Selecione "Iniciar" e prima "OK".

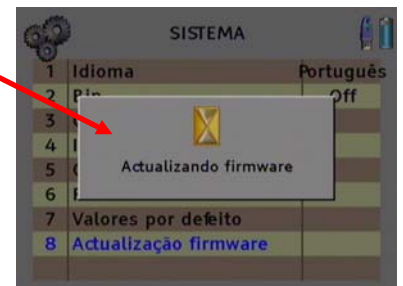

5. Uma vez finalizada a actualização, o medidor reiniciar-se-á automaticamente. Depois deste passo, o medidor vai dispor da última versão do firmware instalada.