



PAUs repartidores

Serie PAU 5-2400 MHz Conexión F Ecualizados

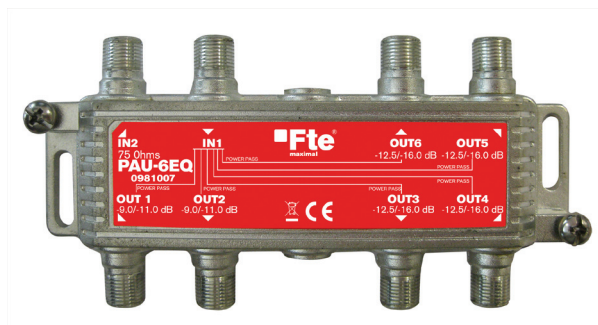

PAU-6 EQ

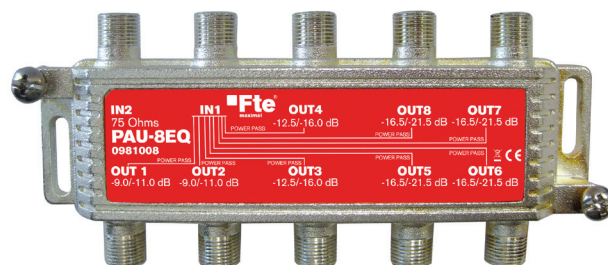

PAU-8 EQ

Especificaciones técnicas PAU repartidor ecualizado 5-2400MHz conexión F. Serie PAU

		PAU-6 EQ	PAU-8 EQ
Código		0981007	0981008
Banda cubierta		5-2400 MHz	5-2400 MHz
Número de entradas y salidas		2 / 6	2 / 8
Atenuación de paso	salidas 1, 2	TER *: < 9 dB SAT **: < 11,0 dB	TER *: < 9 dB SAT **: < 11,0 dB
	salidas 3, 4	TER *: < 12,5 dB SAT **: < 16 dB	TER *: < 12,5 dB SAT **: < 16 dB
	salidas 5, 6	TER *: < 12,5 dB SAT **: < 16 dB	TER *: < 16,5 dB SAT **: < 21,5 dB
	salidas 7, 8	-	TER *: < 16,5 dB SAT **: < 21,5 dB
Impedancia		75 Ω	75 Ω
Conectores		F hembra	F hembra
Soporte plástico montaje		No incluido	No incluido
Dimensiones (An. x Al. x P)		128 x 62 x 17 mm	128 x 56 x 17 mm
Cantidad por embalaje		1 / 5 / 60	1 / 5 / 60

* TER: 5-862 MHz

** SAT: 950-2400 MHz